



G-NET 350 B

RETE IN FIBRA DI VETRO PER MALTE E INTONACI


RINFORZI

TECNOLOGIE E MATERIALI COMPOSITI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

G - NET 350 B è una rete in fibra di vetro apprettata alcali resistente, con filo di vetro ad elevata purezza, da 350 g/m² per malte ed intonaci.

Viene impiegata particolarmente per l'armatura dello strato sottile/medio di intonaci o per sistemi anticavillatura.

Ha la funzione di ripartire ed assorbire le sollecitazioni meccaniche dovute a ritiri di presa o deformazioni conseguenti a sbalzi igrotermici, nonché di migliorare le caratteristiche meccaniche dello strato di intonaco. La specifica formulazione dell'appretto garantisce una compatibilità ed ottima aderenza con le malte e collanti in generale, un'elevata resistenza agli alcali nel tempo ed una bassa permeabilità ionica, onde evitare la formazione di dannosi cristalli in seno al tessuto di vetro.

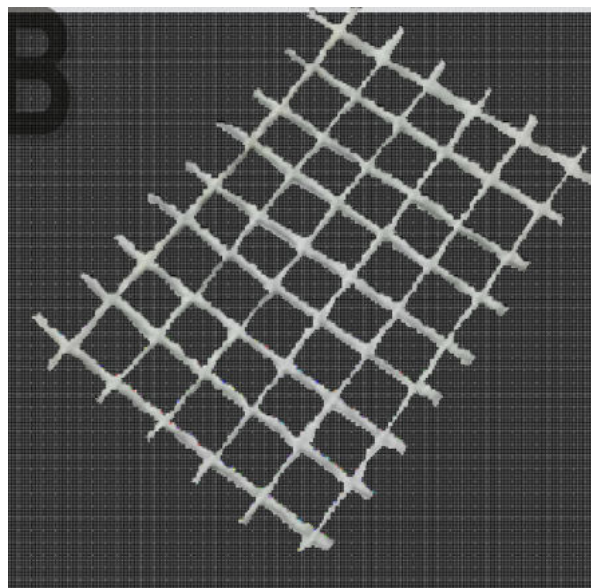

Campi d'impiego

Applicabile per le facciate di edifici per malte ed intonaci.

Particolarmente idonea per le facciate sollecitate meccanicamente dall'attività umana e da agenti atmosferici.

Dati tecnici

Larghezza maglia mm	Peso rete apprettata g/m ²	Resistenza trazione ordito kN/m	Resistenza trazione trama kN/m
16,5 x 16,5	350	70	70



CONFORME ALLE
DISPOSIZIONI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA



Istruzioni per l'impiego

G – NET 350 B viene applicata su malta ancora fresca, annegando i teli in tensione di rete da 350 g/m² per circa 3 metri, aiutandosi con frattazzo o spatola e avendo cura di sovrapporre i bordi laterali per almeno 10 cm.

Evitare la formazione di bolle e piegature.

Consumi

Consumi: 1,1 m² di rete per m² di supporto, incluso il sormonto.

Colore

Bianco, altri.

Confezioni

Rotoli avvolti in polietilene, altezza rotolo 1 m, lunghezza rotolo 50 m. Pallet da 16 rotoli / 800 m².

Immagazzinaggio

I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°C.



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

