

# SPORTPAINT

PITTURA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE PER CAMPI SPORTIVI E SEGNALETICA, AD ALTO POTERE CROMATICO

## LINEA SPORTIVI

TECNICA E COLORE AL SERVIZIO DELLO SPORT

**SPORTPAINT** è una pittura monocomponente a base sintetica stirolo acrilica in dispersione acquosa, che forma dopo l'essiccazione, un rivestimento gommoso impermeabile, dando la possibilità di realizzare manti continui, ed omogenei. **SPORTPAINT**, è formulato con ossidi coloranti resistenti agli UV, cariche micronizzate ed additivi specifici che garantiscono un'ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, e la membrana elastomera ottenuta dopo l'essiccazione, mantiene l'elevata elasticità nel tempo.



### CAMPI D'IMPIEGO

**SPORTPAINT** è idoneo per cicli di colorazione, manutenzione e conservazione di pavimentazioni, campi sportivi polifunzionali, calcetto, pallavolo, basket, pallamano, campi da tennis indoor e outdoor. Inoltre **SPORTPAINT** completa il ciclo a manto elastico bicomponente **SPORTGUM** conferendogli alto potere colorante e cromatico.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lo **SPORTPAINT** non necessita di particolari preliminari di preparazione, diversi da qualsiasi altro ciclo verniciante. Le superfici da pitturare, devono essere spolverate e perfettamente asciutte; i supporti vanno preparati applicando uno strato di primer isolante **SportPrime**

### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

**SPORTPAINT**, può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

1 - **RULLO**: pulire la superficie, asportando qualsiasi materiale che possa compromettere l'adesione dello **SportPaint** al supporto, applicare uno strato di primer SportPrime a rullo; successivamente mescolare accuratamente lo **SportPaint**, diluito con 10-15% d'acqua, ed applicare in due o tre strati incrociati;

2 - **SPRUZZO/AIRLESS/MACCHINA TRACCIALINEE**: pulire la superficie, asportando qualsiasi materiale che possa compromettere l'adesione dello **SportPaint** al supporto; applicare uno strato di primer **SportPrime**; successivamente, mescolare accuratamente lo **SportPaint** diluito con il 1-15% d'acqua, ed applicare in due o tre strati incrociati.



PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE DALLA RICERCA SIRGUM





MASSIMA ADERENZA AL SUPPORTO



ESTREMAMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



A BASE CHIMICA MINERALE

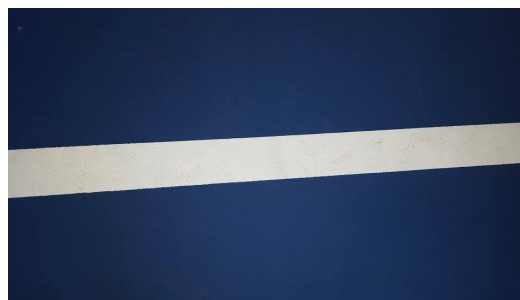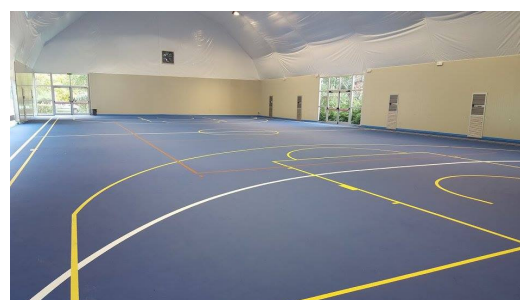

**Campo sportivo polivalente - Istituto Ranchibile Palermo**

ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Bianco e tinte cartella
RESA	0,200 Kg/mq per mano a seconda della porosità del supporto
PESO SPECIFICO	1,4 + 0,05
COV	COV : < 140 gr/l (2010) – Cat. i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni – base acqua (Dir. 2004/42/CE)
ESSICCAZIONE	Asciutto al tatto 2-3 ore Secco in profondità 12-24 ore
RESIDUO SECCO IN PESO	55% +/- 2
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C a + 30°C. U.R. ≤ 70 %
APPLICAZIONE	Pennello - rullo - airless
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre le confezioni per lungo tempo alla luce solare diretta.
CONFEZIONI	25 Kg
AVVERTENZE	Per la colorazione di rilevanti superfici, si consiglia di utilizzare SportPaint appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con SportPaint appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Lasciare stagionare il sottofondo, prima di procedere alla stesura dello SportPaint. Proteggere il prodotto applicato, da pioggia, vento o umidità relativa, per le successive 36 ore. SportPaint, non è tossico; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.